

2026

WINDOOR



CARDEA
str. 10



TRYTON
str. 28



FINEZJA
str. 8

SPIS TREŚCI

RODZAJE OKLEIN / FOLIA FINISH	1	DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE	33
RODZAJE OKLEIN / FOLIA POLIPROPYLENOWA ..	2	CALISTO	33
OZNACZENIA / OKUCIA	3	ANDROMEDA SET	34-35
KONSTRUKCJA DRZWI	4	ARA SET	36
DRZWI BEZPRZYLGOWE	5	TEA SET	36
CZARNA SZYBA VSG	6	OŚCIEŻNICE	37
SERIA SLIM	7	OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA	37
DRZWI RAMIAKOWE	8	OŚCIEŻNICA REGULOWANA 45 STOPNI PRZYLGOWA	38
FINEZJA	8	OŚCIEŻNICA REGULOWANA 90 STOPNI PRZYLGOWA	39
LOFT ELEGANCE	9	OŚCIEŻNICA REGULOWANA 45 STOPNI BEZPRZYLGOWA	40
LAMELLA	10	OŚCIEŻNICA REGULOWANA 90 STOPNI BEZPRZYLGOWA	41
CARDEA	11	SYSTEM PRZESUWNY	42
ELEGANCE SLIM	12	SYSTEM PRZESUWNY ALU	42
DECOR ELEGANCE	13	SYSTEM PRZESUWNY LOFT	43
ELEGANCE CLASSIC	14	SYSTEM PRZESUWNY EASYSLIDE	44
SUZANO	15	LISTWA PRZYPODŁOGOWA	45
HONOS	16	LAMELE DEKORACYJNE	46
LIMES	17	LAMDECO QUATTRO	46
APUS	18	LAMDECO MODULARI	47-48
PEGASUS SLIM	19		
CHICAGO	20		
PRIM	21		
CORVUS	22		
MENSA	23		
MINORIS	24		
TRAME	25		
CREDIS	26		
VIRGO	27		
SYRIUSZ	27		
DRZWI PŁYTOWE	28		
CANIS	28		
TRYTON	29		
OLGA	29		
ZETA	29		
ROCO	30		
ALBATROS	30		
PRESTO	30		
KARINA	31		
SERPENS	31		
WEGA	32		

FOLIA FINISH

Dekoracyjna folia na bazie bardzo wytrzymałego, preimpregnowanego papieru dekoracyjnego, pokrytego warstwą lakieru, odpornego na promienie UV. Charakteryzuje się różnymi stopniami połysku oraz gładką strukturą drewna.

WŁAŚCIWOŚCI OKLEINY FF

- wszechstronne zastosowanie
- różne stopnie połysku
- efekty dotykowe powierzchni
- odporność na promienie UV
- łatwość pielęgnacji



OKLEINY STANDARD FOLIA FINISH




OKLEINY PREMIUM FOLIA FINISH



FOLIA POLIPROYLENOWA

Dekoracyjna folia na bazie polipropylenu (PP), jest produktem całkowicie ekologicznym. Jej powierzchnia jest zabezpieczona przezroczystym termoutwardzalnym lakierem chroniącym przed ścieraniem, zarysowaniami i wpływami chemicznymi.

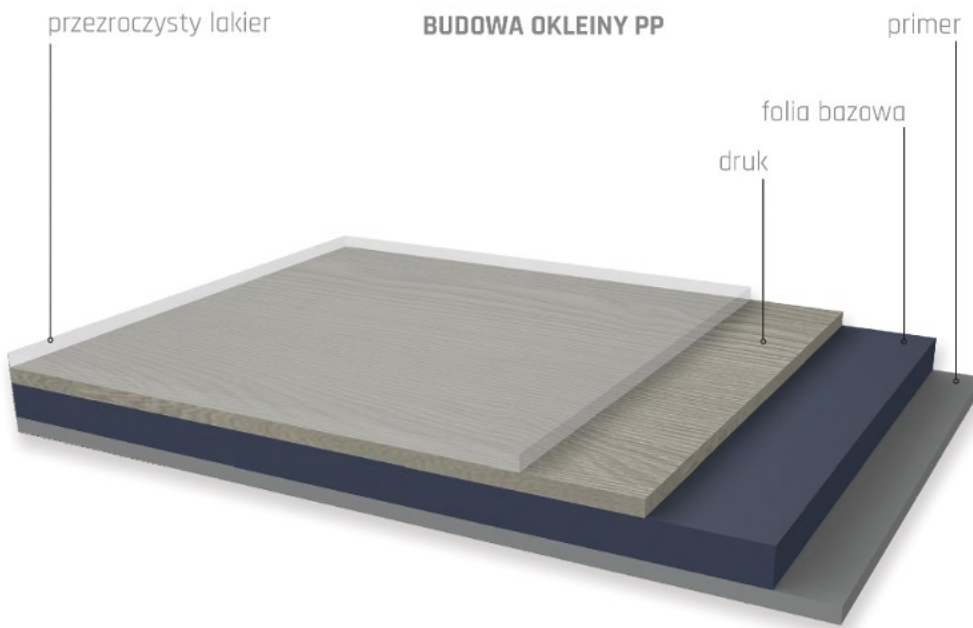

WŁAŚCIWOŚCI OKLEINY PP

- odporność na zarysowania
- odporność na ścieranie
- odporność chemiczna
- odporność na wodę
- odporność na parę wodną
- odporność na pleśń
- światłoodporność
- łatwe czyszczenie
- wolna od formaldehydu i metali ciężkich

PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Stosowane przez WINDOOR okleiny PP posiadają cechy, które są nieobciążające dla środowiska:


- nie zawierają formaldehydu
- nie zawierają związków halogenowych
- nie zawierają plastifikatorów

Produkt ten posiada również inne pozytywne właściwości proekologiczne:

- użyto w nim nieszkodliwe pigmenty
- możliwa jest niskoemisyjna utylizacja odpadów poprzez spalanie

Skład i produkcja oklein PP jest w pełni zgodna z rozporządzeniem REACH.

OKLEINY POLIPROYLEN

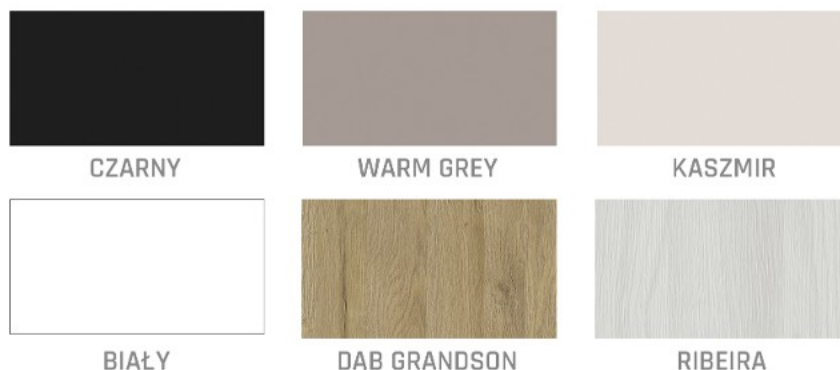

OZNACZENIA



DRZWI PRZYLGOWE

DRZWI PRZYLGOWE
SKRZYDŁO POSIADA FELC
(WCIECIE, WREB), KTÓRE
ZACHODZI NA OŚCIEŻNICĘ.



SYSTEM PRZESUWNY

SYSTEM PRZESUWNY
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM.



KONSTRUKCJA MDF

KONSTRUKCJA MDF
RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI PŁYTY MDF.



KONSTRUKCJA SOLID

KONSTRUKCJA SOLID
RAMA PŁYTOWA PODWÓJNA,
WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
SOLIDNA KONSTRUKCJA.



CZARNA SZYBA VSG

CZARNA SZYBA VSG
OBUSTRONNIE BŁYSZCZĄCE BEZPIECZNE
CZARNE SZKŁO. JEST DOSTĘPNE DLA
DRZWI O SZEROKOŚCIACH: 60, 70, 80, 90.



SZYBA MLECZNA

SZYBA MLECZNA
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DRZWI
ZAPEWNIAJĄCE PRYWATNOŚĆ PRZY
JEDNOCZESNYM PRZEPUSZCZANIU
ŚWIATŁA.



DRZWI BEZPRZYLGOWE

DRZWI BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO NIE POSIADA FELCU
SKRZYDŁO WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
TWORZY JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ.



SYSTEM PRZESUWNY DUO

SYSTEM PRZESUWNY DUO
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM DUO.



KONSTRUKCJA PASTER MIODU

KONSTRUKCJA PASTER MIODU
RAMA PŁYTOWA, WYPEŁNIONA
WARSTWĄ O STRUKTURZE
„PASTER MIODU”.



CZARNY LACOBEL

CZARNY LACOBEL
TO ELEGANCKIE, BŁYSZCZĄCE SZKŁO
LAKIEROWANE, BĘDĄCE ALTERNATYWĄ
DLA STANDARDOWEJ SZYBY MLECZNEJ
CZY CZARNEJ SZYBY VSG.



CZARNA WSTAWKA

CZARNA WSTAWKA
WYPEŁNIENIE ZAMIAST SZYBY MLECZNEJ
STANOWI CZARNA PŁYTA HDF.



SZYBA BEZPIECZNA

SZYBA BEZPIECZNA
BEZPIECZNA SZYBA STOSOWANA
WYŁĄCZNIE W MODELU LOFT ELEGANCE,
W WARIANCIE PRZEZROCZYSTYM,
MLECZNYM LUB PRZECIEMNIONYM.

ZAWIASY



DO DRZWI PRZYLGOwych PŁYCIŃOWYCH



DO DRZWI PRZYLGOwych RAMIAKOWYCH



DO OŚCIEŻNIC PRZYLGOwych



DO DRZWI I OŚCIEŻNIC BEZPRZYLGOwych

ZAMKI



NA KLUCZ



MAGNETYCZNY



NA WKŁADKĘ



OSZCZĘDNOŚCIOWY



HAKOWY



CZARNY ZAMEK

OTWIERANIE



DRZWI PRAWO



DRZWI LEWO

* - CZARNE ZAWIASY ORAZ ZAMEK ZA DOPLATĄ

KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi WINDOOR produkowane są w trzech podstawowych konstrukcjach: ramiak MDF, plaster miodu, SOLID. Różnorodność stosowanych rozwiązań pozwala na swobodny dobór produktu, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb klienta.



KONSTRUKCJA RAMIAK MDF

Drzwi wewnętrzne ramiakowe wykonane z pełnej płyty MDF.



KONSTRUKCJA SOLID

Drzwi wewnątrzklatkowe w oparciu o podwójną ramę oraz płytę wygłuszającą SOLID.



KONSTRUKCJA PLASTER MIODU

Drzwi wewnętrzne płytowe, w których rama wypełniona jest warstwą o strukturze tzw. plastra miodu.

DRZWI KONSTRUKCJI RAMIAKOWEJ



DRZWI BEZPRZYLGOWE



DRZWI PRZYLGOWE




DRZWI BEZPRZYLGOWE

Drzwi bezprzylgowe wraz z dedykowaną ościeżnicą tworzą jedną płaszczyznę, wizualnie wtapiając się w ścianę. To właśnie ten efekt odróżnia drzwi bezprzylgowe od standardowych drzwi przylgowych.


System przylgowy posiada tzw. zawiasy czopowe, które są widoczne zarówno przy zamkniętych drzwiach, jak i uchylonych. Przy założeniu, że otwieramy je „na siebie”.

Drzwi w systemie bezprzylgowym montowane są do ościeżnicy na dedykowanych ku temu zawiasach ukrytych, które nie są widoczne zarówno przy zamkniętych jak i uchylonych drzwiach.

Drzwi bezprzylgowe nazywane są inaczej drzwiami bezfelcowymi, z uwagi na brak wcięcia (felca) zachodzącego po zamknięciu drzwi na opaskę ościeżnicy.



WIDOCZNY BRAK FELCA



ZAWIAS UKRYTY

MODELE DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

- RAMIAKOWE
- CANIS
- SERIA SLIM
- TRYTON

CZARNA SZYBA VSG



Czarna szyba VSG jest szybą laminowaną, która powstaje w wyniku trwałego sklejenia dwóch tafli szkła za pomocą łączącej je folii.

Folia łącząca w kolorze czarnym, znajdująca się pomiędzy dwiema szybami, przy ewentualnym rozbiciu szyby utrzymuje wszelkie odłamki, tworząc tzw. pajęczynę.


MODELE DRZWI DOSTĘPNE Z CZARNĄ SZYBĄ VSG

- | | | |
|-----------|-----------|----------|
| ■ CHICAGO | ■ MINORIS | ■ SUZANO |
| ■ CORVUS | ■ PEGASUS | ■ APUS |
| ■ LIMES | ■ PRIM | ■ MENSA |

Stosowane przez WINDOOR szyby VSG wytrzymują wysokie naprężenia i obciążenia.

Produkt ten posiada wiele pozytywnych właściwości:

- większe bezpieczeństwo (eliminuje ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia)
- trwałość konstrukcji
- wyższa odporność na stłuczenie (szkło nie rozpada się na drobne kawałki)




SERIA SLIM




Seria SLIM to nowa kolekcja drzwi wewnętrznych WINDOOR charakteryzująca się smuklejszym wyglądem z uwagi na mniejszą szerokość ramiaków pionowych, ale przede wszystkim wyróżniająca się inną metodą konstrukcji.

WERSJA STANDARDOWA

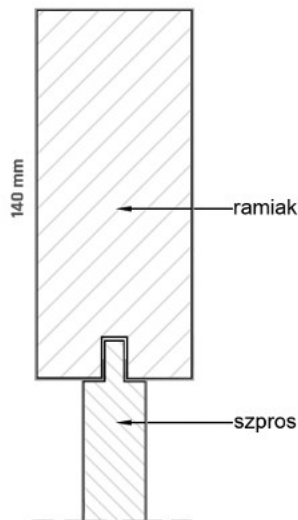

WERSJA SLIM

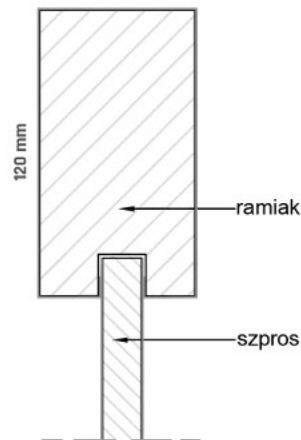

Drzwi serii SLIM posiadają wiele pozytywnych właściwości:

- smuklejszy wygląd
- mniejsza waga
- mniejsze obciążenie zawiasów


MODELE DRZWI DOSTĘPNE W WERSJI STANDARD ORAZ SLIM



MINORIS



PRIM

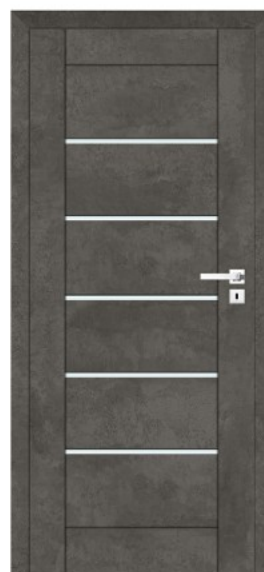


CHICAGO

WYMIARY 60 - 90	DRZWI BEZPRZYLGOWE	DRZWI PRZYLGOWE	KONSTRUKCJA MDF	SYSTEM PRZESUWNY DUO	SYSTEM PRZESUWNY	CZARNA WSTAWKA	CZARNA SZYBA VSG	CZARNY LACOBEL	SZYBA MLECZNA	
STANDARD	PREMIUM			POLIPROPYLEN		PREMIUM	POLIPROPYLEN			
BIAŁY	SILVER	EUKALIPTUS	DĄB GÓRSKI	CIEMNY BETON	SZARY	KASZMIR	BIAŁY	CZARNY	DĄB BARISTA	
MINORIS / PRIM / CHICAGO						CHICAGO				
							RIBEIRA	DĄB GRANDSON	KASZMIR	WARM GREY

FINEZJA



NOWOŚĆ

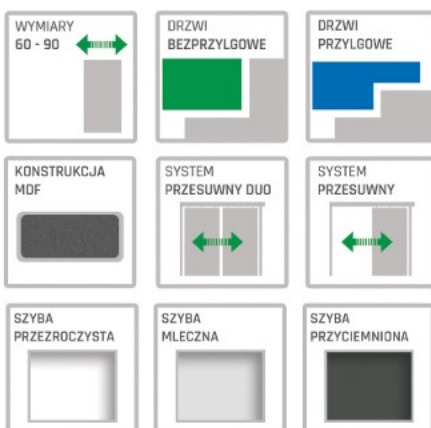

DWA RODZAJE SZYBY DO WYBORU:



- **SZYBA ZWYKŁA**
Standardowe przeszklenie.



- **SZYBA HARTOWANA**
Zwiększona wytrzymałość i bezpieczeństwo.




SZYBA PRZEZROCZYSTA

SZYBA MLECZNA

SZYBA PRZyciemniona



LOFT ELEGANCE

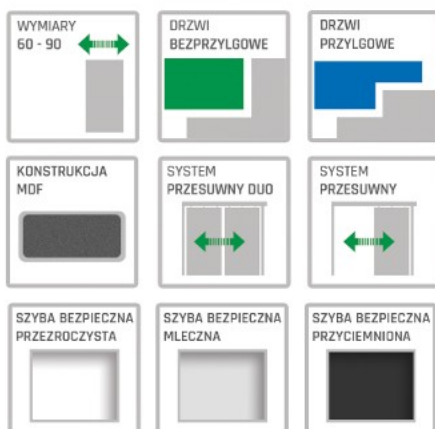


SZKŁO BEZPIECZNE to szkło poddane procesowi hartowania, który zwiększa jego wytrzymałość. W razie stłuczenia rozpada się na drobne kawałki, minimalizując ryzyko obrażeń.


- **szyba przezroczysta:** charakteryzuje się 100% przejrzystością i całkowicie gładką powierzchnią.

- **szyba mleczna:** szkło matowe, zapewniające prywatność, jednocześnie przepuszczając światło.

- **szyba przyciemniona:** cechą charakterystyczną tego szkła jest ciemniejsze zabarwienie, które powoduje zmniejszenie przepuszczalności światła i przejrzystości.

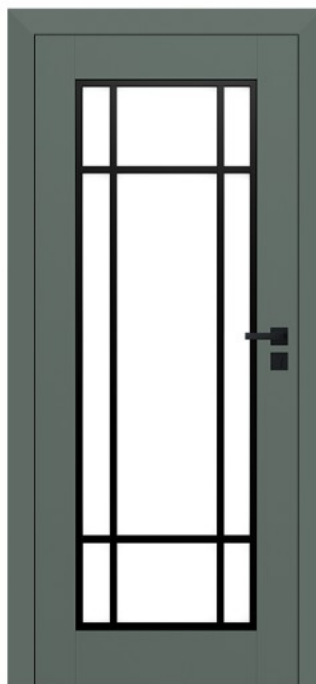

SZYBA PRZEZROCZYSTA

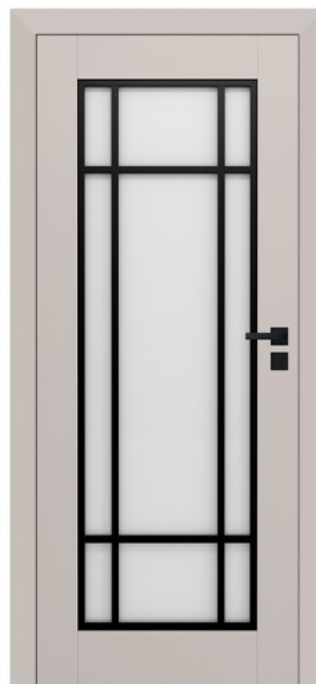


SZYBA MLECZNA




SZYBA PRZyciemniona



LAMELLA

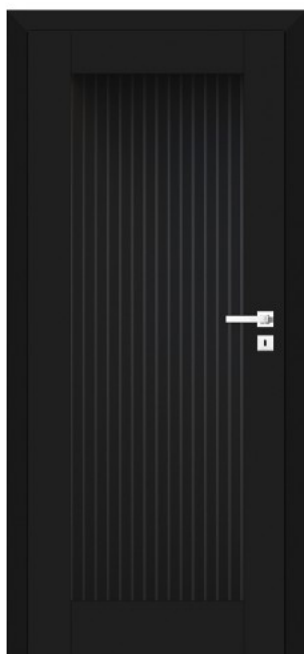


CZARNY

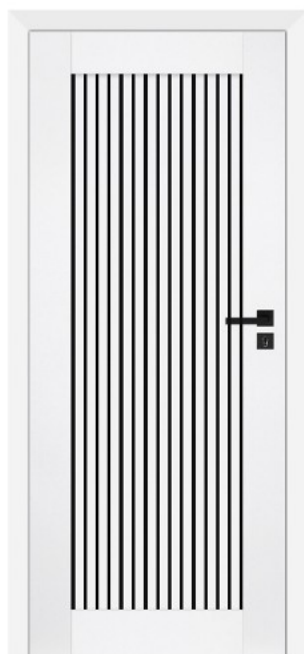


BIAŁY




DĄB GÓRSKI



CARDEA

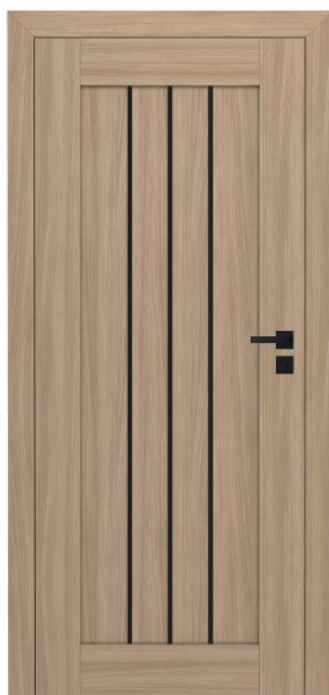

POKÓJ

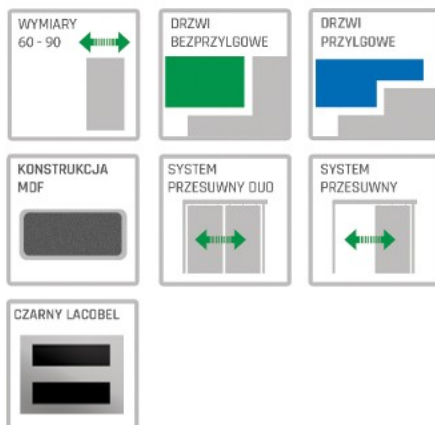

NOWOŚĆ




PODCIECIE



ELEGANCE SLIM



PEŁNE



BESTSELLER





PODCIĘCIE



DECOR ELEGANCE



PEŁNE



DEKOR




PODCIĘCIE




ELEGANCE CLASSIC



ELEGANCE CLASSIC

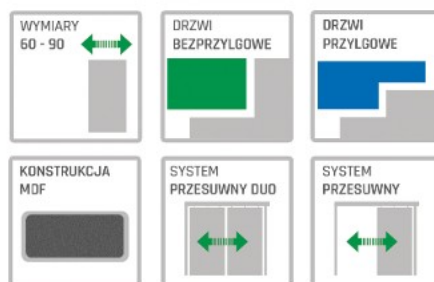



DEKOR

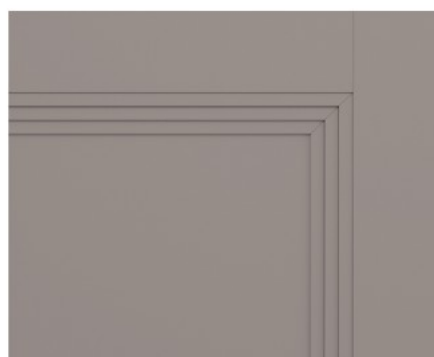

DECOR ELEGANCE CLASSIC



SUZANO

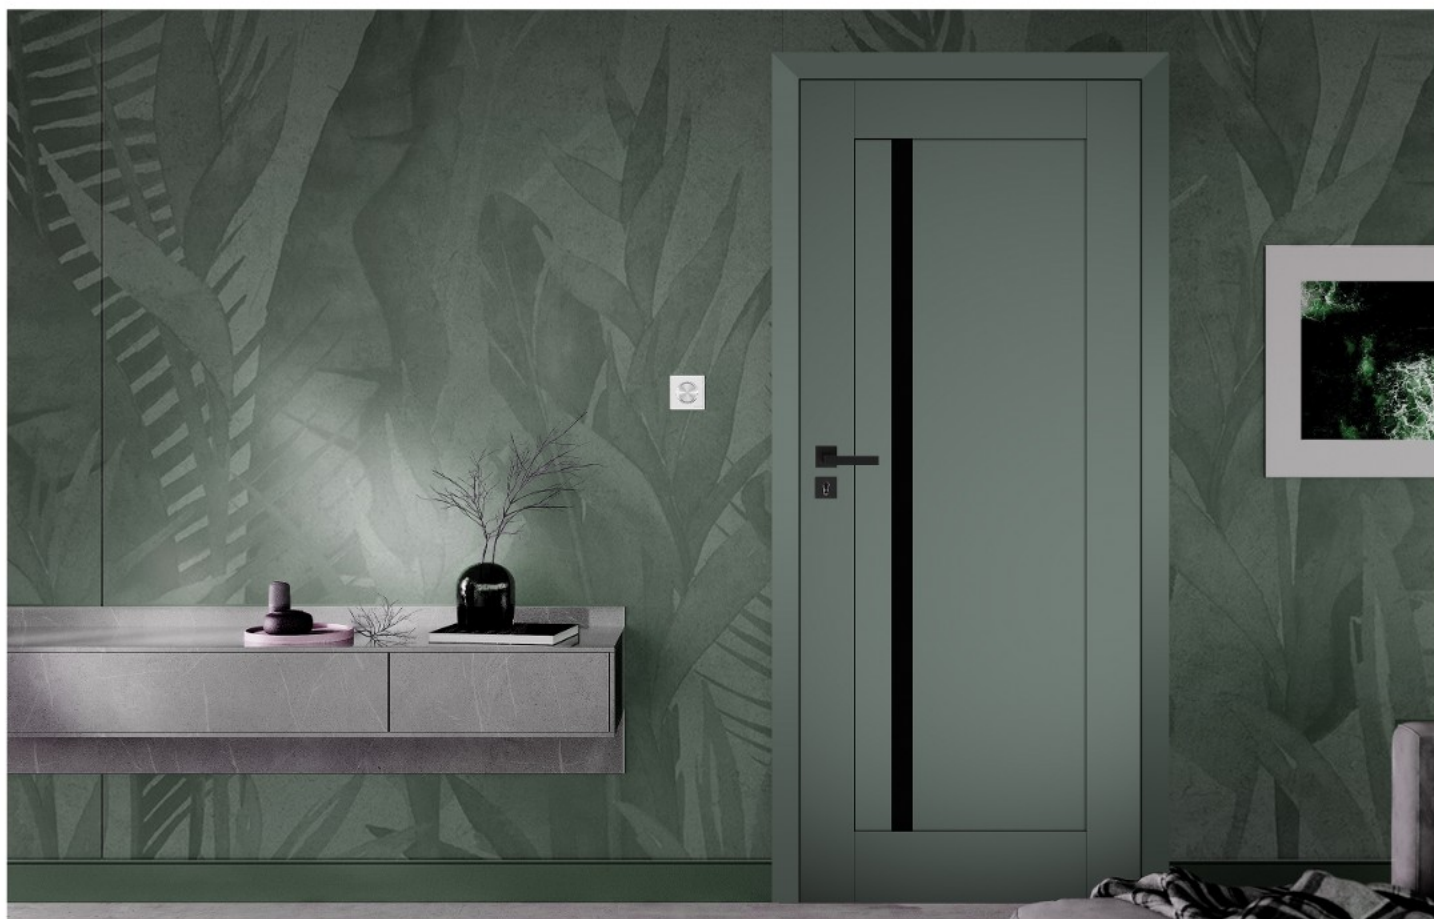

POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



BIAŁY



DĄB BARISTA



DĄB GÓRSKI



DĄB COUNTRY




EUKALIPTUS




KASZMIR

HONOS

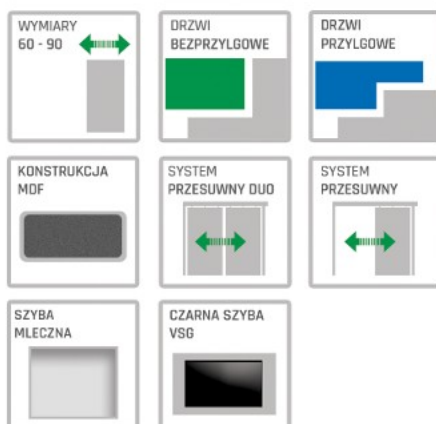

LIMES

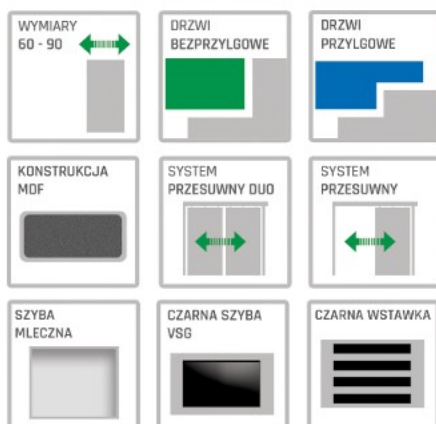



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



APUS

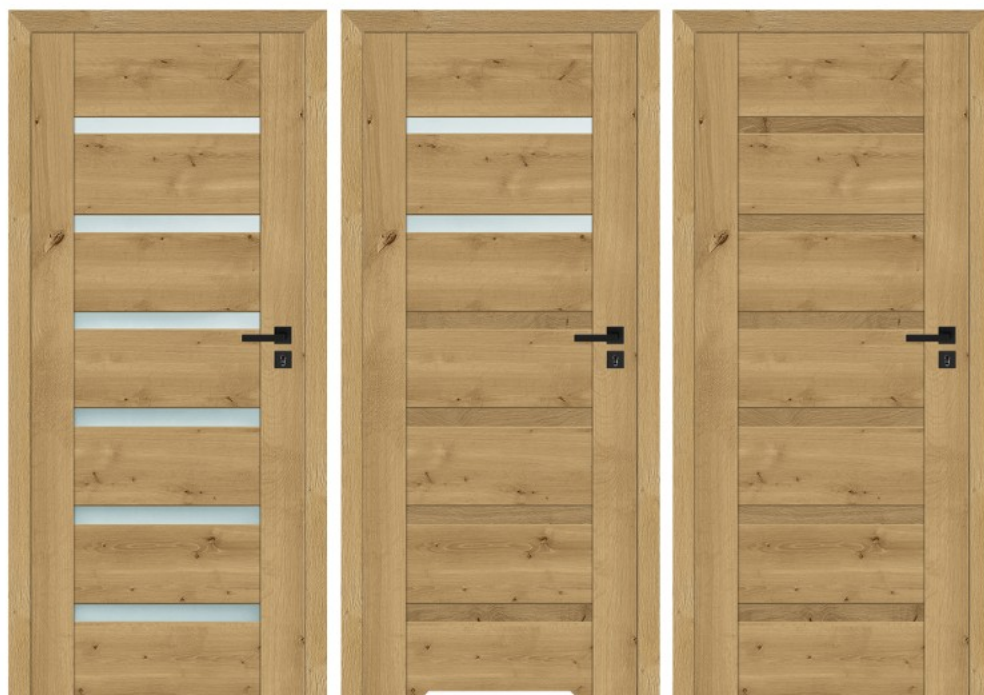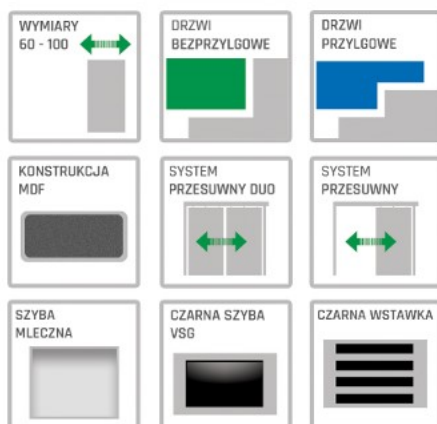


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



PEGASUS SLIM

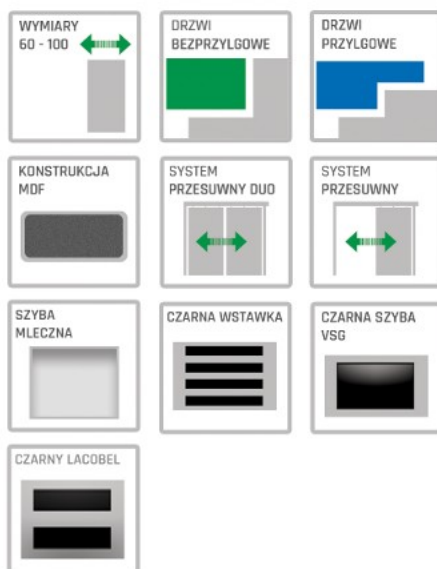


BESTSELLER




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



CHICAGO

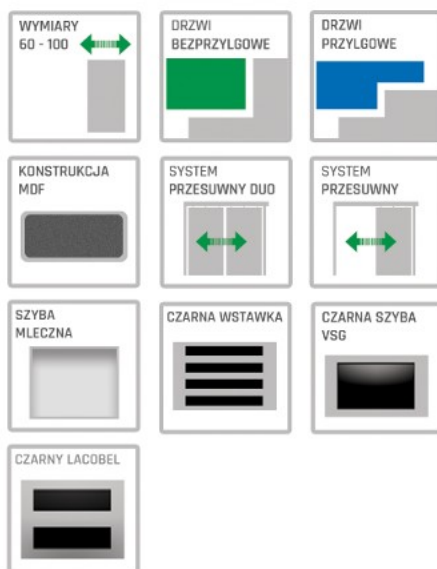

BESTSELLER




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



PRIM

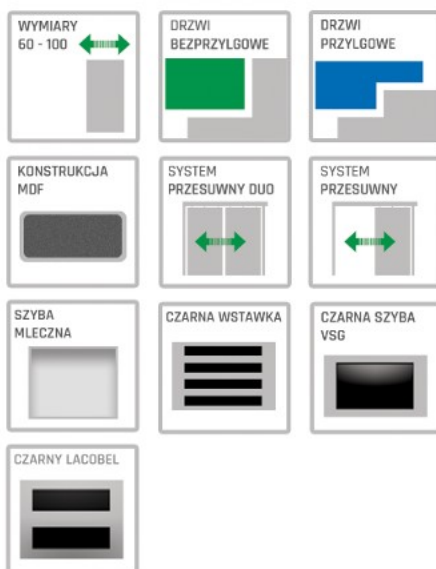

BESTSELLER




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



CORVUS

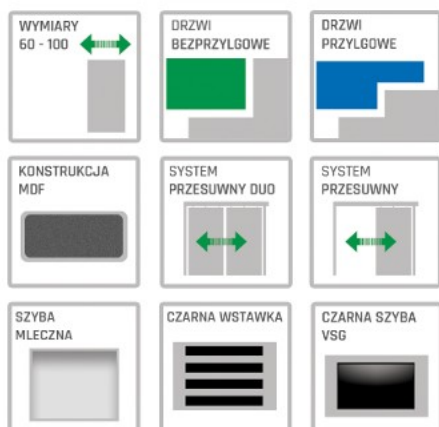


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



MENSA

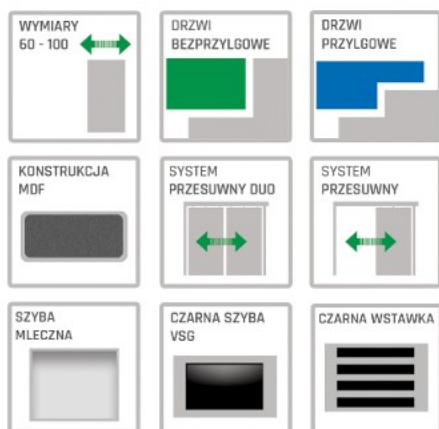

POKÓJ




PODCIĘCIE




PEŁNE



MINORIS

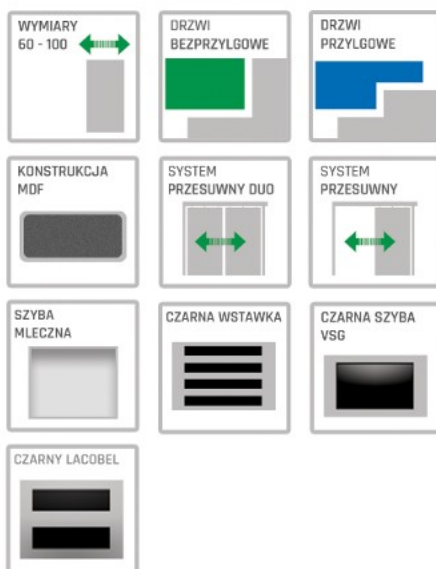

BESTSELLER

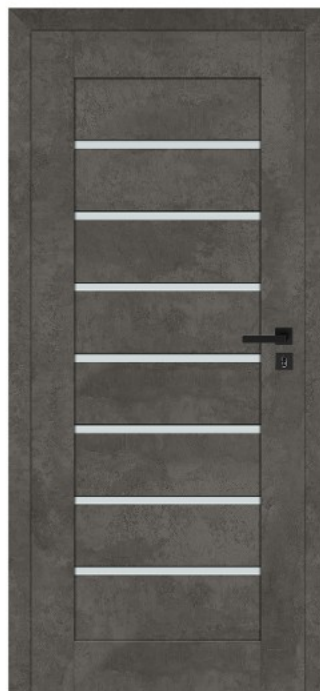

POKÓJ




PODCIECIE



PEŁNE



TRAME

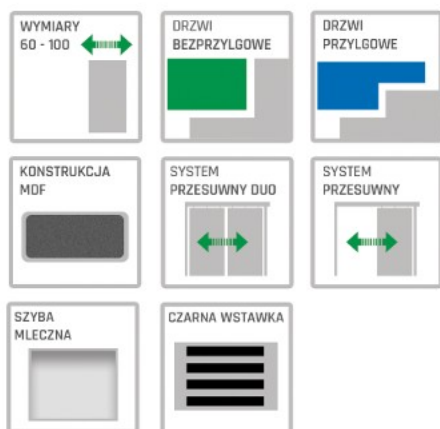


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



CREDIS

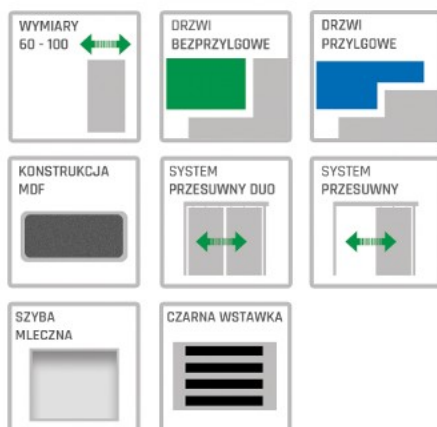


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



VIRGO

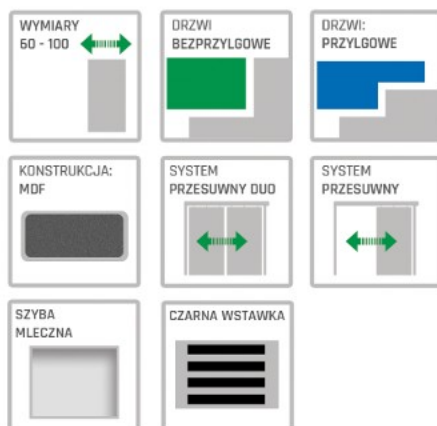

POKÓJ




PODCIECIE



PEŁNE



SYRIUSZ

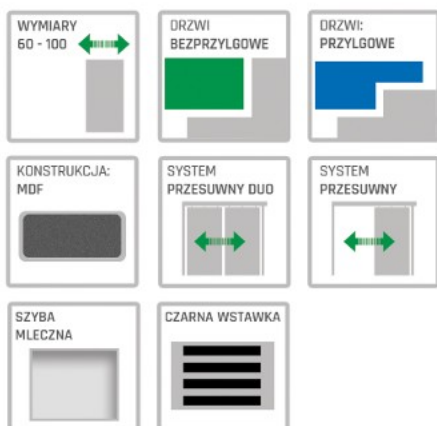

POKÓJ




PODCIECIE



PEŁNE



CANIS

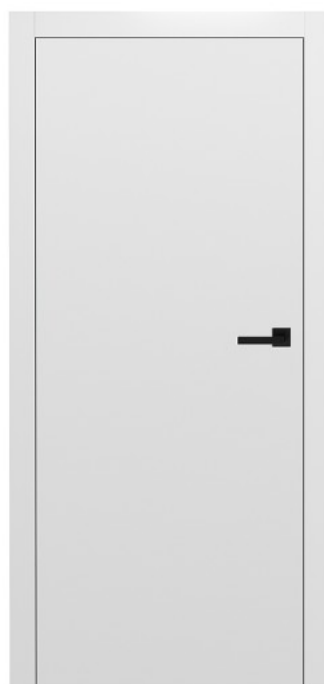

PEŁNE

WYMIARY 60 - 90	DRZWI PRZYLGOWE	DRZWI BEZPRZYLGOWE*
KONSTRUKCJA: PLASTER MIODU	SYSTEM PRZESUWNY DUO	SYSTEM PRZESUWNY
KONSTRUKCJA: SOLID - W OPCJI	BESTSELLER	

* - DEDYKOWANA OŚCIEŻNICA DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH




PODCIĘCIE



TRYTON



CZARNE OBRZEŻE

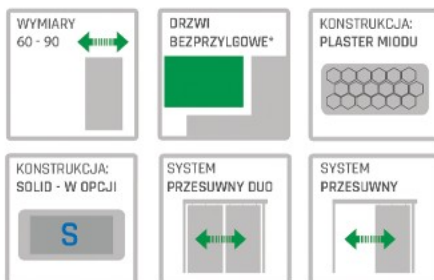

NOWOŚĆ

* - DEDYKOWANA OŚCIEŻNICA DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



CZARNE OKUCIA: ZAWIASY, ZAMEK, BŁACHA



* - BEZ KLAMKI


OLGA



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




ZETA



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




ROCO



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE





ALBATROS



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE

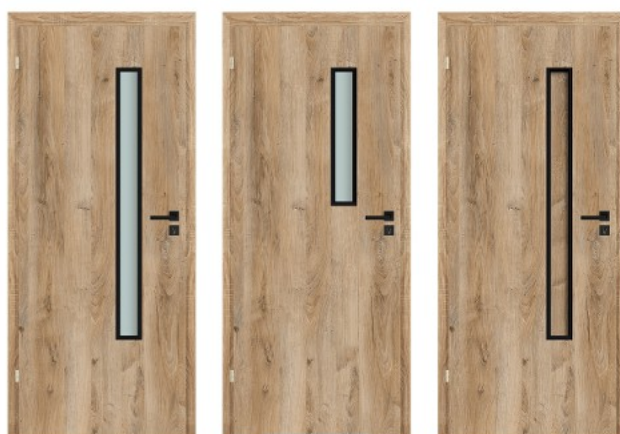


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE

PRESTO




KARINA




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



SERPENS

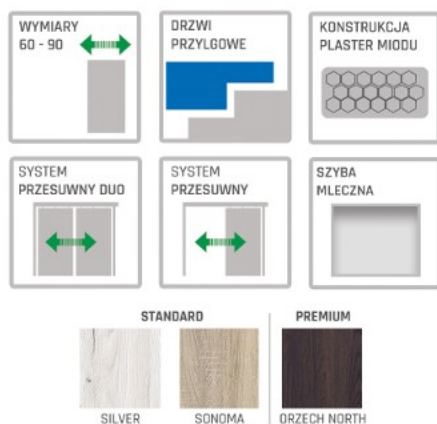

POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE

WEGA



Drzwi WEGA wypełnione są wkładem stabilizującym, tzw. plaster miodu, zaś rama drzwi wykonana jest z płyty MDF o szerokości 44 mm i grubości 34 mm.

Rama wraz z wypełnieniem jest obustronnie pokryta płytą HDF grubości 2,5 mm i oklejona laminatem. Ramka drzwiowa wykonana jest z płyty MDF, oklejona tą samą folią, którą oklejone jest skrzydło.



BIAŁY LAMINAT



OLCHA LAMINAT

CALISTO




ORZECH NORTH



SONOMA



DĄB BARISTA



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID 34 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 40 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 3 STAŁOWE ZAWIASY
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE Z 3 BOLCAMI

OŚCIEŻNICA ORAZ PRÓG ALUMINIOWY WIDOCZNE NA ZDJĘCIU, DOSTĘPNE SĄ JAKO OSOBNE PRODUKTY I NIE WCHODZĄ W CENĘ DRZWI



PRÓG ALUMINIOWY DO DRZWI CALISTO

ANDROMEDA SET



Drzwi wewnątrzklatkowe ANDROMEDA to nowoczesne drzwi wejściowe do mieszkania, zaprojektowane z myślą o wysokim poziomie bezpieczeństwa, doskonałej izolacji akustycznej oraz estetyce dopasowanej do współczesnych przestrzeni wielorodzinnych. Idealnie sprawdzają się jako drzwi oddzielające klatkę schodową od strefy prywatnej, łącząc solidną konstrukcję z eleganckim wykończeniem.

Rdzeń skrzydła oparty jest na ramiaku z płyty MDF, pokrytym z obu stron wytrzymałymi płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta wygłuszająca SOLID o grubości 34 mm, chroniąca przed hałasem z klatki schodowej.

Dodatkowe wzmocnienie stalowym płaskownikiem o grubości 4 mm znacząco podnosi odporność drzwi na próby wyważenia. Całkowita grubość skrzydła wynosi 46 mm.

Model ANDROMEDA wyposażony jest w bogaty zestaw elementów, podnoszących komfort użytkowania oraz poziom ochrony:

- wizjer panoramiczny do samodzielnego montażu,
- zestaw klamki z szyldem,
- aluminiowy próg z uszczelką,
- stałą ościeżnicę przylgową w kolorze skrzydła,
- stalowe, regulowane zaczepy montowane w pionie ościeżnicy,
- dwie uszczelki poprawiające izolację akustyczną i termiczną,
- cztery stalowe zawiasy Ø16 mm z regulacją 3D,
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów,
- dwa zamki trzpieniowe w systemie jednego klucza.



SOLIDNA KONSTRUKCJA DRZWI



3 BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE



PRÓG ALUMINIOWY W ZESTAWIE

2 ZAMKI TRZPIENIOWE
KLAMKA Z SZYLDDEM



SONOMA



DĄB GÓRSKI




DĄB COUNTRY




DĄB BARISTA



DĄB SZARY

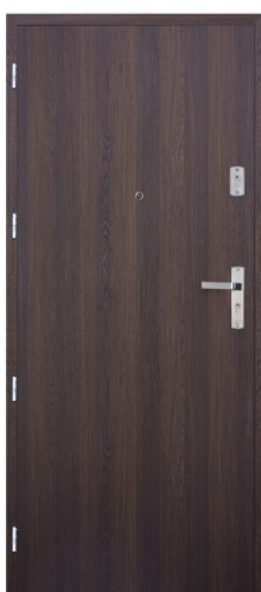

ORZECH NORTH

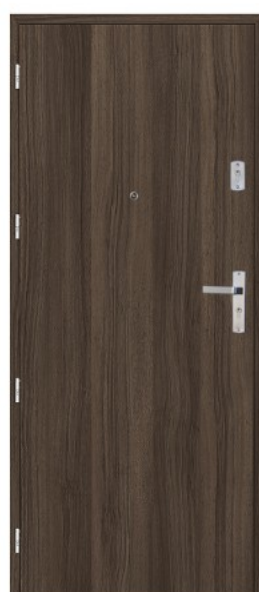

ORZECH BIARRITZ




WARM GREY



CZARNE OKUCIA ZA DOPŁATĄ
* - DLA KOLORÓW ZE SREBRNYMI OKUCIAMI



DŹWIEKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



CZARNY PASEK ZA DOPŁATĄ
* - DLA DOWOLNEGO KOLORU

Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą i progiem dostępne jest w szerokościach 80 i 90, co pozwala na dopasowanie do najczęściej spotykanych otworów montażowych. Konstrukcja pełna, wykonana w systemie przylgowym z ościeżnicą stałą, gwarantuje stabilność, szczelność oraz trwałość na lata. Drzwi ANDROMEDA to doskonały wybór dla osób poszukujących pewnego zabezpieczenia mieszkania, komfortu akustycznego oraz eleganckiego wyglądu, spełniającego wymagania nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.



ARA SET / TEA SET



ARA SET DĄB GÓRSKI



TEA SET DĄB COUNTRY

DRZWI ARA/TEA DOSTĘPNE SĄ W OPCJI Z CZARNĄ OŚCIEŻNICĄ



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 45 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA/CZARNA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)

ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ:

- WIZJER PANORAMICZNY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
- ZESTAW KLAMKI Z SZYLDDEM

STANDARD



SONOMA

PREMIUM



DĄB GÓRSKI



DĄB COUNTRY



DĄB SZARY



ORZECH NORTH

ARA SET

PREMIUM



DĄB GÓRSKI



DĄB COUNTRY

TEA SET

OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA



Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica stała składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

Ościeżnica stała wyposażona jest w:

- trzy zawiasy wkręcane
- uszczelkę gumową

Do ościeżnicy stalej polecamy dokupienie elementów maskujących w postaci listwy i ćwierćwałka.






OŚCIEŻNICA STAŁA



LISTWA MASKUJĄCA



ĆWIERĆWAŁEK

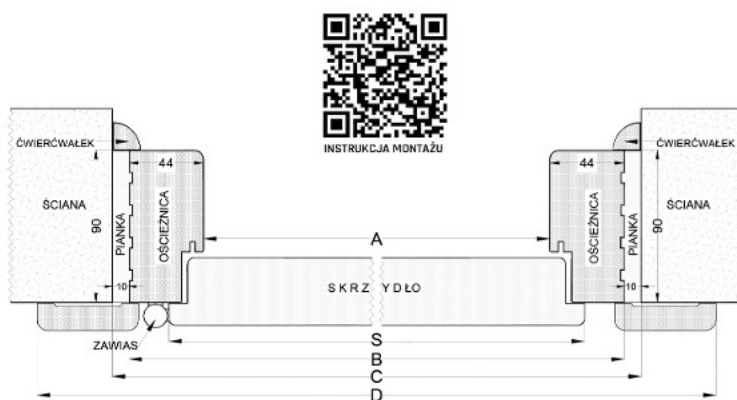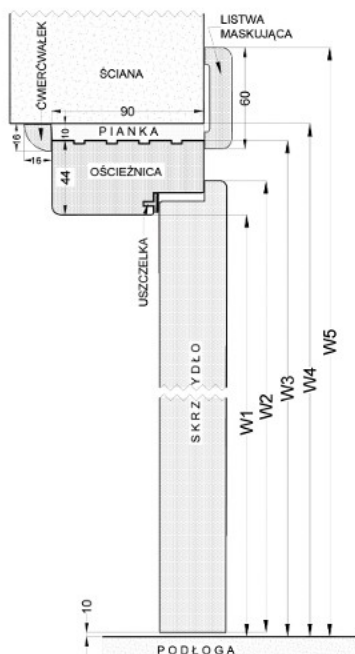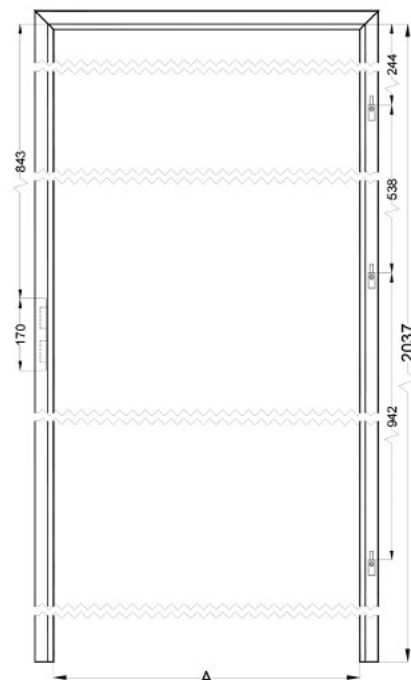

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY STAŁEJ

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	687	787	887	987	1087
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	707	807	907	1007	1107
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60	799	899	999	1099	1199
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY	2024				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2068				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2078				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60	2124				

OŚCIEŻNICA REGULOWANA 45 STOPNI PRZYLGOWA




Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi trzy zawiasy wkręcane oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.

Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 64 cm.

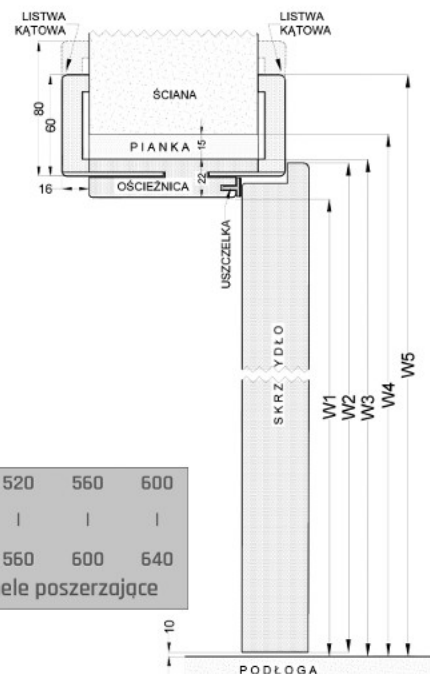

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180
100	140	180	220

220	240	280	320
240	280	320	360




1 panel poszerzający

360	380	420	460
380	420	460	500

2 panele poszerzające

500	520	560	600
520	560	600	640

3 panele poszerzające

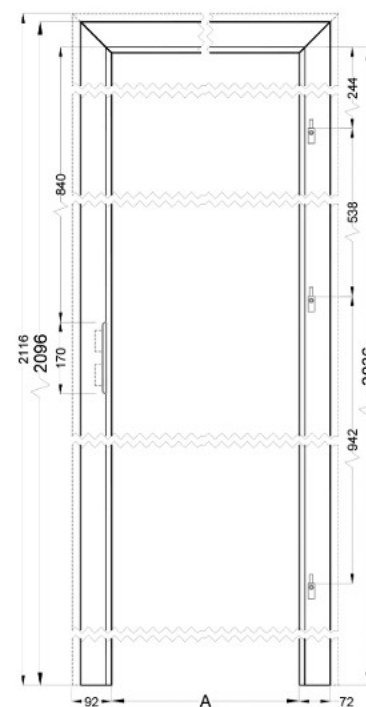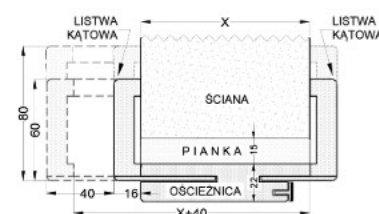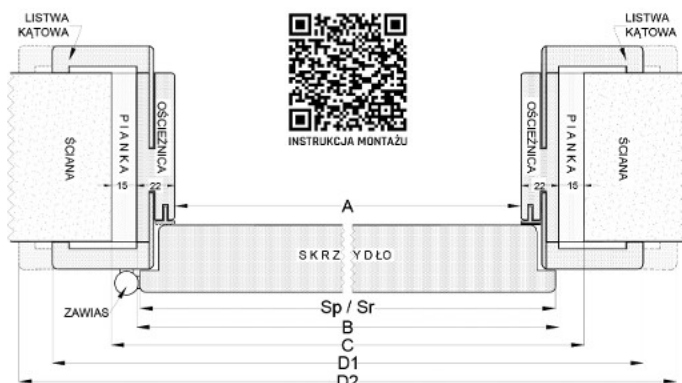

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI PRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	643	743	843	943	1043
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	673	773	873	973	1073
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	743/783	843/883	943/983	1043/1083	1143/1183
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2026				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2048				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2063				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	2096/2116				

ÓŚCIEŻNICA REGULOWANA 90 STOPNI PRZYLGOWA



Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica regulowana 90 stopni składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi trzy zawiasy wkręcane oraz uszczelka gumowa.





Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 8 cm.

DOSTĘPNE OKLEINY



ZAKRESY REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320	360	380	420	460
100	140	180	220	240	280	320	360	380	420	460	500
1 panel poszerzający								2 panele poszerzające			

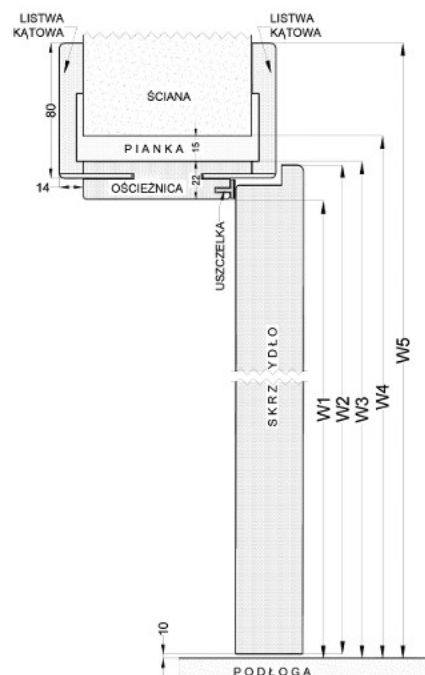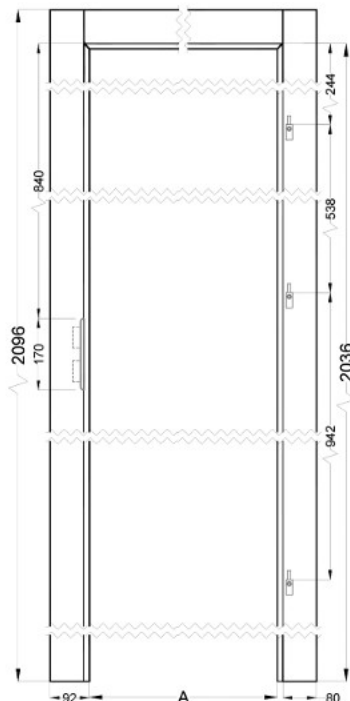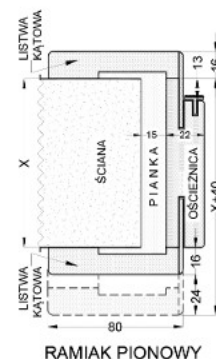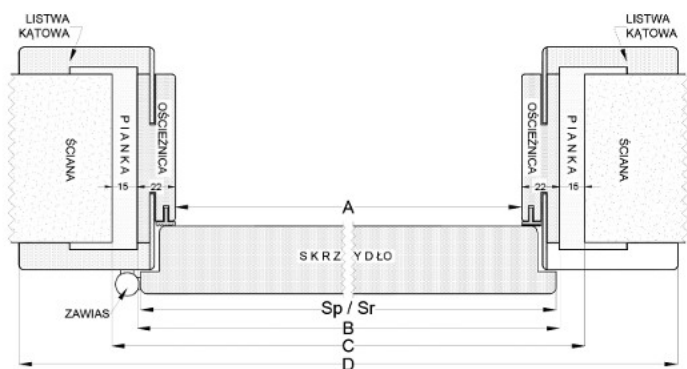

WYMIARY SKRZYDŁA I ÓŚCIEŻNICY 90 STOPNI REGULOWANEJ DO DRZWI PRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO		"50"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIELE ÓŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W ÓŚCIEŻNICY	643	743	843	943	1043
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	673	773	873	973	1073
D	SZER. KRYCIA ÓŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	783	883	983	1083	1183
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIELE ÓŚCIEŻNICY	2026				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA ÓŚCIEŻNICY	2048				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2053				
W5	WYS. KRYCIA ÓŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	2116				

ÓŚCIEŻNICA REGULOWANA 45 STOPNI BEZPRZYLGOWA




Dedykowana do drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi dwa zawiasy ukryte (możliwość domówienia trzeciego zawiasu) oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.

Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 63 cm.

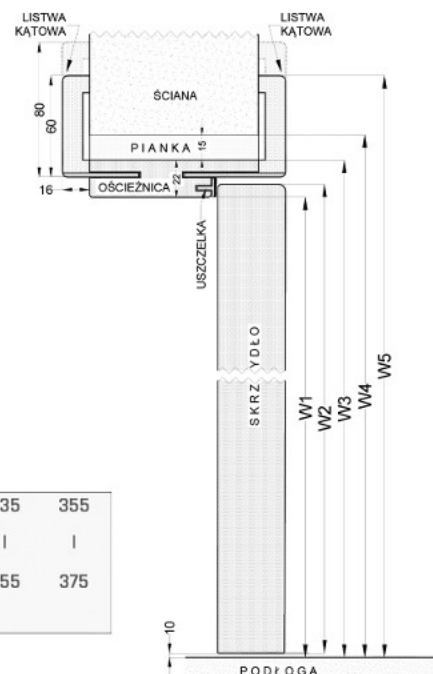

ZAKRES REGULACJI (MM)


80	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355
95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375

1 panel poszerzający


375	395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615
395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615	635

2 panele poszerzające

3 panele poszerzające

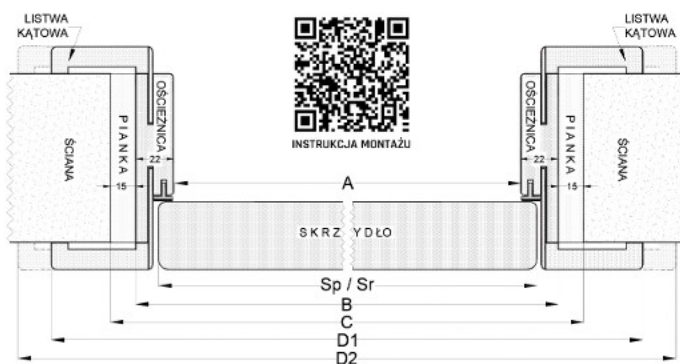


INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMIARY SKRZYDŁA I ÓŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE ÓŚCIEŻNICY	625	725	825	925	1025
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W ÓŚCIEŻNICY	669	769	869	969	1069
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	699	799	899	999	1099
D	SZER. KRYCIA ÓŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	769/809	869/909	969/1009	1069/1109	1169/1209
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE ÓŚCIEŻNICY	2034				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA ÓŚCIEŻNICY	2056				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2071				
W5	WYS. KRYCIA ÓŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	2106/2126				

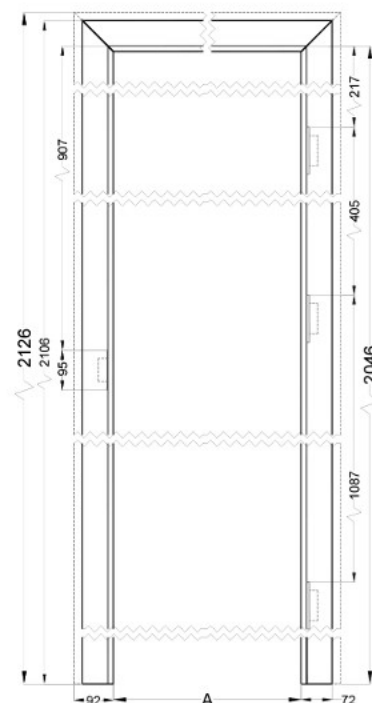

OŚCIEŻNICA REGULOWANA 90 STOPNI BEZPRZYLGOWA




Dedykowana do drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ościeżnica regulowana 90 stopni składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi dwa zawiasy ukryte (możliwość domówienia trzeciego zawiasu) oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 8 cm.

DOSTĘPNE OKLEINY







ZAKRESY REGULACJI (MM)

80	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355
95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375

375	395	415	435	455	475
395	415	435	455	475	495

2 panele poszerzające

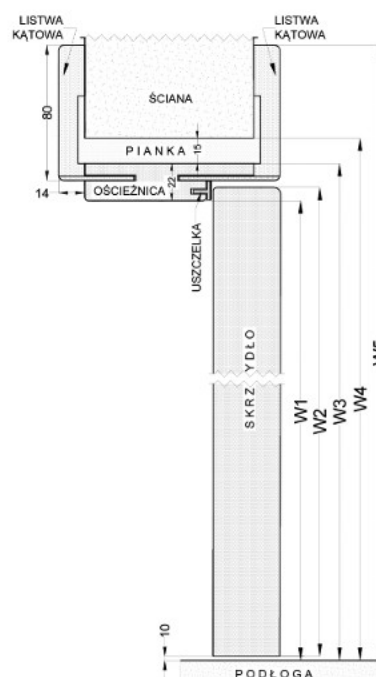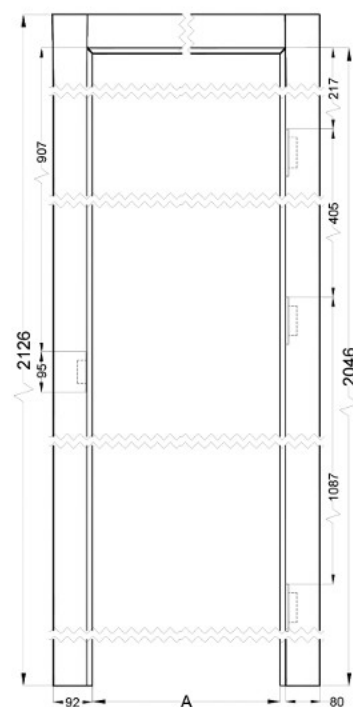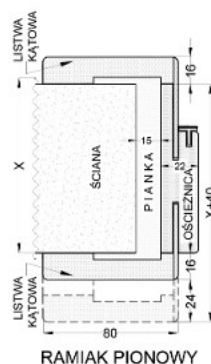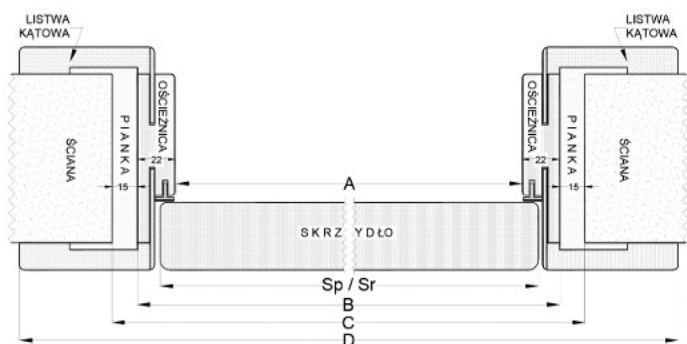

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY 90 STOPNI REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	625	725	825	925	1025
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	669	769	869	969	1069
C SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	699	799	899	999	1099
D SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	809	909	1009	1109	1209
W1 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2034				
W2 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2056				
W4 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2071				
W5 WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 80	2126				

SYSTEM PRZESUWNY ALU



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

System przesuwny pozwala na montaż drzwi w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować tradycyjnych drzwi. Skrzydło drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.


Prowadnica aluminiowa (rys. 1) stanowi główny element systemu przesuwnego. W zestawie znajdują się rolki oraz akcesoria montażowe. Do ukrycia prowadnicy zalecamy zakup maskownicy.

Maskownica (rys. 2) zakrywa prowadnicę stanowiącą główny element systemu przesuwnego. W zestawie znajduje się również listwa dystansowa i belka odbojowa w tej samej okleinie.

rys. 1



rys. 2

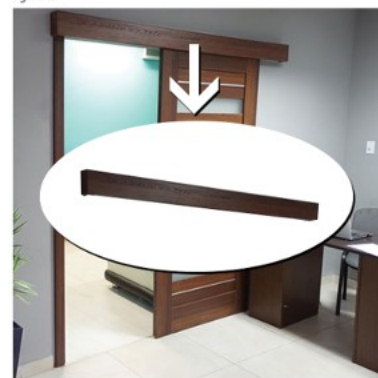


SYSTEM PRZESUWNY DUO NAŚCIENNY

System przesuwny DUO umożliwia montaż dwóch skrzydeł przesuwnych w ramach jednego systemu, pozwalając tym samym na zamontowanie drzwi w znacznie szerszym otworze w ścianie.

Standardowa wersja prowadnicy aluminiowej, która podobnie jak w systemie pojedynczym stanowi główny element systemu przesuwego DUO wyposażona jest w dodatkowy mechanizm symetryczny DUO, dzięki któremu uzyskujemy efekt jednoczesnego przesuwania obu skrzydeł.

CZARNY POCHWYT
W OPCJIZAMEK HAKOWY
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA

INSTRUKCJA MONTAŻU

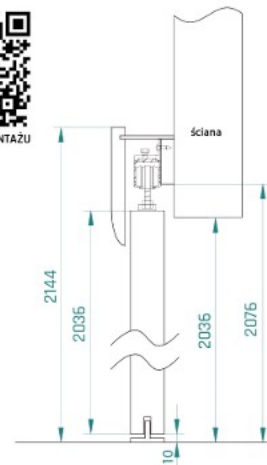

SYSTEM PRZESUWNY LOFT



SYSTEM PRZESUWNY LOFT

System przesuwany LOFT to idealne rozwiązanie dla wnętrz w stylu loftowym, industrialnym i nowoczesnym. Jego surowy, minimalistyczny design oraz duże, masywne koła inspirowane mechaniką przemysłową nadają wyjątkowy charakter każdej przestrzeni.

Cechy produktu:

Solidna konstrukcja - wykonana z wysokiej jakości stali, malowanej proszkowo na czarno dla maksymalnej trwałości i odporności na uszkodzenia.





Płynna praca - duże koła o precyzyjnym łożyskowaniu zapewniają ciche i bezproblemowe przesuwanie drzwi.

Uniwersalne zastosowanie - idealny do montażu w domach, biurach, restauracjach oraz przestrzeniach komercyjnych.

Kompletny zestaw montażowy - w zestawie wszystkie niezbędne elementy do łatwego montażu, w tym prowadnica, wózki, śruby, dystanse oraz stopery.

ELEMENTY MONTAŻOWE

SYSTEMU PRZESUWNEGO LOFT

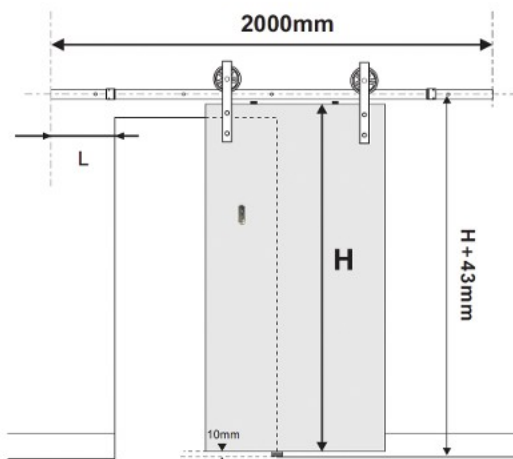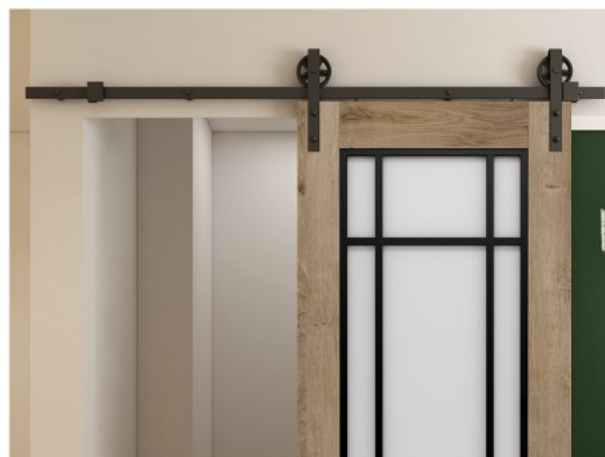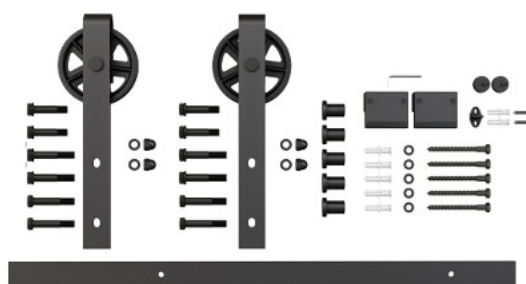

D	L
20mm	153mm
100mm	73mm
150mm	63mm

SYSTEM PRZESUWNY EASYSLIDE



SYSTEM PRZESUWNY EASYSLIDE

EASYSLIDE to gama kasety w zestawie do montażu drzwi przesuwnych chowanych w ścianę. System został zaprojektowany w celu szybkiego i uproszczonego montażu drzwi przesuwnych wewnątrz ścian z karton-gipsu.


Cechy produktu:

EASYSLIDE jest bardzo łatwy do zmontowania nawet dla osób bez umiejętności technicznych, dzięki systemowi montażu na wcisk bez śrub. EASYSLIDE jest kompatybilny z każdym modelem drzwi wewnętrznych ramiakowych WINDOOR oraz z modelami CANIS i TRYTON.

Nie ma potrzeby używania specjalistycznego sprzętu do montażu ramy. Przy minimalnej wiedzy z zakresu majsterkowania użytkownik jest w stanie zainstalować kasety EASYSLIDE.

Zestaw EASYSLIDE jest lekki i łatwy do przenoszenia.

WYMIARY I ROZMIARY



Przejścia (A)

Szerokość cm	Wysokość cm
60 x 203	133 x 211
70 x 203	153 x 211
80 x 203	173 x 211
90 x 203	193 x 211

Wymiary
kasety (B)

Szerokość cm	Wysokość cm
133 x 211	153 x 211
153 x 211	173 x 211
173 x 211	193 x 211

Maksymalna
grubość drzwi

Kaseta 100 mm cm
4,4
4,4
4,4
4,4

ELEMENTY



KASETA



ZAMEK HAKOWY NA KLUCZ W STADARDZIE

*- ZAMEK HAKOWY WC ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ



OŚCIEŻNICA



OPASKA MASKUJĄCA



STANDARD



BIAŁY

SILVER

PREMIUM



DĄB GÓRSKI

ORZECH BIARRITZ

EUKALIPTUS

POLIPROPYLEN



DĄB GRANDSON

KASZMIR

LISTWA PRZYPODŁOGOWA



DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2050 X 80 X 14 mm
- 2050 X 100 X 14 mm

LISTWA PRZYPODŁOGOWA

Listwa przypodłogowa to element wykończeniowy stosowany przy montażu podłóg, mający zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną.

Wykonana z płyt włókniasto-drewnianych (MDF) listwa, cechuje się wysoką trwałością oraz łatwością w obróbce, co umożliwia dopasowanie jej do różnych kształtów i wymiarów pomieszczeń.

Listwy te doskonale maskują szczeliny między podłogą a ścianą, chroniąc jednocześnie krawędzie podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Różnorodność dostępnych oklein pozwala dopasować je do każdego wystroju wnętrza, podkreślając elegancję oraz wykończenie pomieszczenia.

STANDARD



PREMIUM



POLIPROPYLEN



LAMDECO QUATTRO



Lamele dekoracyjne LAMDECO to eleganckie i wszechstronne rozwiązanie wykończeniowe do wnętrz. Są one lekkie, trwałe i łatwe w montażu. Różnorodność kolorystyczna pozwala dopasować je do każdego stylu wnętrza.




Panelami lamelowymi z MDF można wykończyć ściany, sufity czy też meble, nadając pomieszczeniom nowoczesny i elegancki wygląd. Wykonane z wysokiej jakości materiałów lamele, gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale także praktyczne korzyści.

Nie bez znaczenia jest również łatwość docinania i montażu lameli dekoracyjnych LAMDECO we własnym zakresie. Dzięki temu można dostosować atmosferę w pomieszczeniu do własnych preferencji i potrzeb. Poprzez solidną konstrukcję, są one nie tylko trwałe, ale także łatwe w utrzymaniu czystości.

Lamele dekoracyjne LAMDECO to doskonałe połączenie estetyki, funkcjonalności i wygody, które sprawia, że Twoje wnętrze nabierze nowego wymiaru i uroku. Są w pełni kompatybilne z panelami ściennymi LAMDECO MODULARI.

ELEMENTY SYSTEMU LAMDECO QUATTRO:

- panel wewnętrzny czterolamelowy / 11 x 178 x 2750 mm
- panel startowy jednolamelowy / 11 x 52 x 2750 mm
- lamela końcowa / 11 x 30,5 x 2750 mm

Panel
startowy
jednolamelowyPanel
wewnętrzny
czterolamelowyPanel
końcowy
jednolamelowy

KOMPATYBILNE Z LAMDECO MODULARI

BIANCO

Kolorystyka LAMDECO QUATTRO BIANCO:



BIAŁY DĄB GÓRSKI CZARNY ORZECH NORTH ORZECH BIARRITZ

NERO

Kolorystyka LAMDECO QUATTRO NERO:



BIAŁY KASZMIR PP WARM GREY PP DĄB BARISTA DĄB GÓRSKI DĄB COUNTRY CZARNY ORZECH NORTH ORZECH BIARRITZ


LAMDECO MODULARI



Panele ścienne modułowe to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, które pozwala szybko odmienić każde wnętrze. Dzięki lekkiej, a jednocześnie solidnej konstrukcji, panele są łatwe w montażu i doskonale sprawdzają się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i komercyjnych. Panele LAMDECO MODULARI są w pełni kompatybilne z lamelami dekoracyjnymi LAMDECO QUATTRO.

Różnorodność dostępnych wzorów i kolorów umożliwia tworzenie niepowtarzalnych aranżacji dopasowanych do każdego stylu – od minimalistycznego, przez industrialny, aż po klasyczne wnętrza. Modułowa budowa pozwala na swobodne łączenie elementów, dzięki czemu osiągnięcie spójnego i efektownego wyglądu ściany jest niezwykle proste.

Kolorystyka LAMDECO MODULARI:



KASZMIR PP



WARM GREY PP



ORZECH NORTH



CZARNY



ORZECH BIARRITZ



DĄB GÓRSKI



DĄB COUNTRY



DĄB BARISTA



KOMPATYBILNE Z LAMDECO QUATTRO

LAMDECO MODULARI




Panele ścienne modułowe dają ogromne możliwości aranżacyjne – można je układać w dowolnej kolejności, tworząc zarówno harmonijne kompozycje, jak i bardziej dynamiczne, nieregularne wzory. Modułowa konstrukcja ułatwia dopasowanie układu do charakteru pomieszczenia, a także pozwala szybko odświeżyć wygląd wnętrza bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac remontowych.

Panele ścienne modułowe dostępne są w kilku praktycznych wymiarach, co pozwala idealnie dopasować je do metrażu oraz układu pomieszczenia. Szeroka gama kolorów oklein (od naturalnych odcieni drewna po nowoczesne, jednolite barwy) umożliwia stworzenie stylistyki idealnie współgrającej z pozostałymi elementami wyposażenia.


System pozwala stosować panele zarówno z listwą dystansową, jak i bez niej, co jeszcze bardziej zwiększa swobodę projektowania. Tak szeroka elastyczność sprawia, że możliwości tworzenia unikatowych wzorów są praktycznie nieograniczone, pozwalając w pełni dopasować przestrzeń do własnej wizji.

Elementy systemu LAMDECO MODULARI:

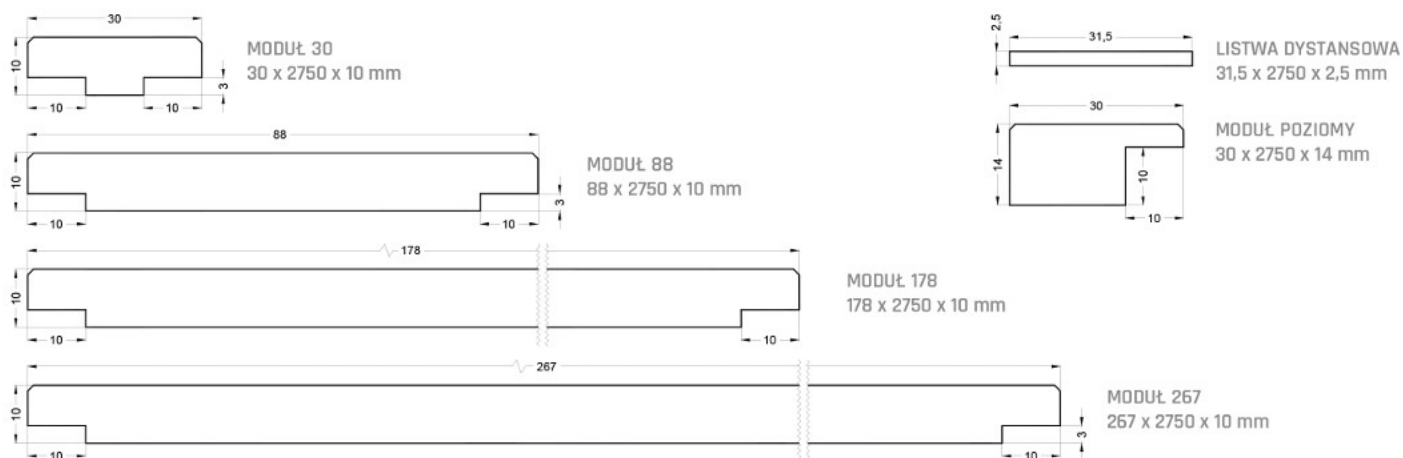


Przykład zastosowania systemu LAMDECO MODULARI:

Z LISTWĄ DYSTANSOWĄ

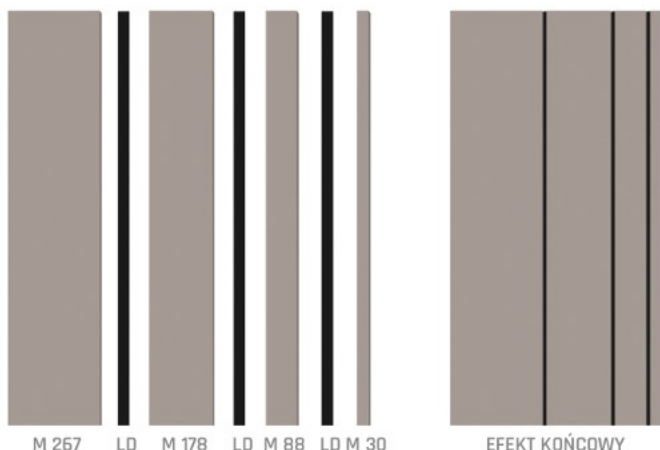

BEZ LISTWY DYSTANSOWEJ

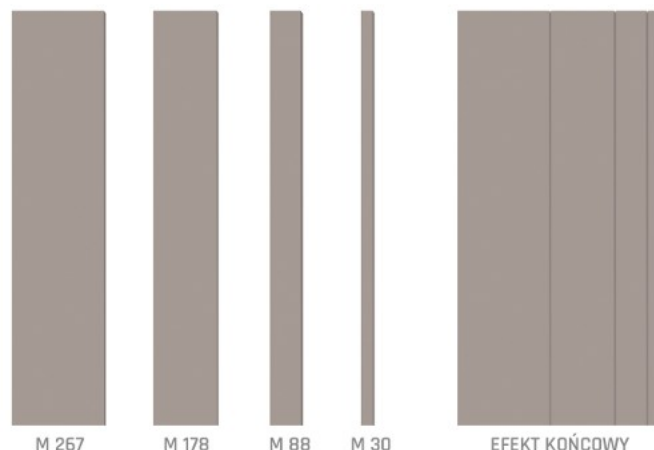

WINDOOR



REGION 1
TEL: 503 040 395
REGION1@WINDOOR.PL

REGION 2
TEL: 505 298 449
REGION2@WINDOOR.PL

REGION 3
TEL: 511 948 514
REGION3@WINDOOR.PL

REGION 4
TEL: 504 722 807
REGION4@WINDOOR.PL

WINDOOR SP. Z O. O.

ul. Zofii Holszańskiej 5
26-600 Radom
NIP: 7963015542 REGON: 524063880
KRS: 0001011385 BDO: 000092664
tel. 48 48 306 70 00
firma@windoor.pl

KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU.
KATALOG SŁUŻY JAKO POGŁĄDOWY MATERIAŁ INFORMACYJNY.
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN ORAZ DOSTĘPNYCH TOWARÓW BEZ UPRIEDZIEGO POWIADOMIENIA.
PRÓBNIKI KOLORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
KOLORY NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
PROSIMY KONSULTOWAĆ KOLORY Z ORYGINALNYMI WZORNIKAMI U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

APROBATY I CERTYFIKATY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WINDOOR.PL